


ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67 тел. +79086132220, +79608517317 e-mail; danil@astranet.ru www.saprex.ru www.sapropex.ru


КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ И ФАСОВКИ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ

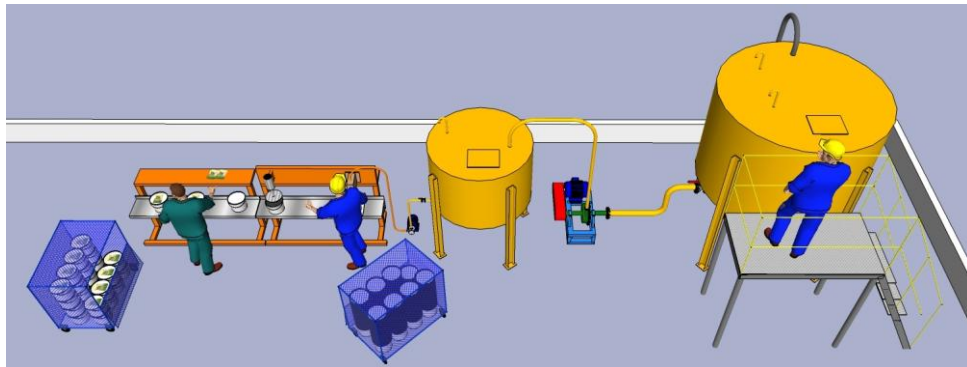

Комплект предназначен для производства фасованной продукции из сульфидных, торфяных и сапропелевых лечебных грязей в пастообразном виде. Производительность комплекса до 3000 л в час.

Включает в себя: проектное обоснование, спецификацию оборудования и материалов, линию подготовки и фасовки.

Проектное обоснование к поставке оборудования включает в себя графическое и текстовое описание процесса подготовки и фасовки лечебной грязи, генеральный план размещения оборудования в цеху, штатное расписание, энергопотребление, спецификацию основных узлов и деталей линии, ее материалов и комплектующих, координаты поставщиков, стоимостные показатели.

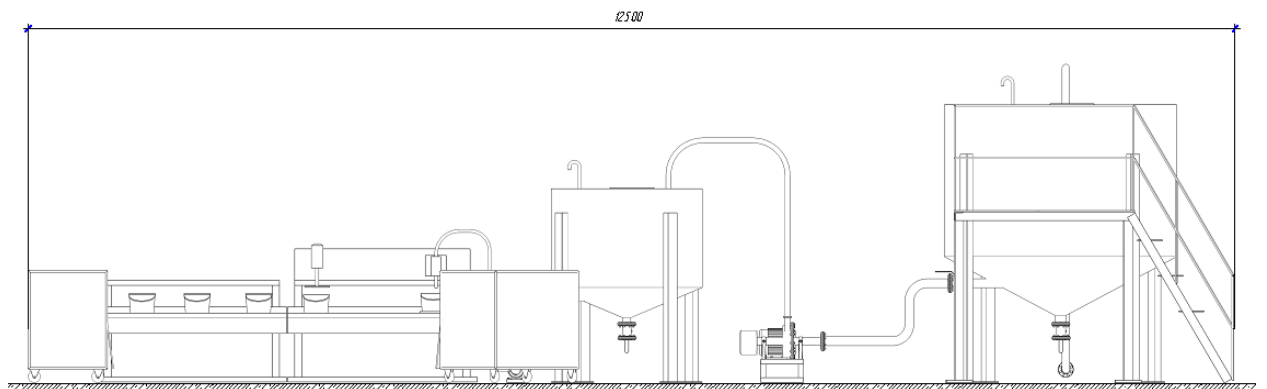

Линия подготовки и фасовки состоит из емкости для очистки, грубого перемешивания сырья, отстоя минеральных и инородных включений, кавитационного насоса или диспергатора обеззараживания и удаления воздуха, дизировочного насоса, фасовочно-раздаточного стола, трубопроводной обвязки.



Проектное обоснование обеспечивает возможность установки линии оборудования в существующем помещении заказчика, согласно его Технического задания.

Виды производимой фасованной продукции: лечебные и косметические грязи, аппликации, маски, кремы.



Технология адаптирована для всех месторождений лечебных грязей и сапропеля, продуктивных донных илов России и стран СНГ.

Расфасовка продукции в герметичные ведра ПВХ 2.5-5 л и микротару от 0.15 л до 1.5 л.

По специальному заказу дополнительно комплектуется двухвальным смесителем вязких и пластичных грязей, дозатором фасовки в крупную тару объемом от 5 до 60 л.

Производительность оборудования – до 3 тыс. л/ч.

Занимаемая оборудованием площадь - не более 40 м².

Энергопотребление линии - не более 13 кВт.

Сроки изготовления, монтажа и ввода в эксплуатацию – не более 3 мес. из них - монтаж, наладка, запуск линии в эксплуатацию – 16 дней.

Капитальные вложения в комплект (проектное обоснование, спецификация, оборудование) от 1,55 до 2,8 млн. руб.

Все работы выполняются по договору согласно Технического задания заказчика.

ВИДЕОФАЙЛЫ

<https://youtu.be/jQy9aHzMpXU>

<https://youtu.be/WBeg4LWv0zw>

<https://youtu.be/P4qleFy97R4>

<https://www.youtube.com/watch?v=djle9lCb2Wo>