

## ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТОРФА И ТОРФЯНЫХ СУБСТРАТОВ

Центр по сапропелю проектирует и поставляет оборудование по спецификации из проектов линий производства кипованного торфа и торфяных субстратов.


Сырье: фрезерный торф высокой и низкой степени разложения.



Производительность: до 50 кип/час.

Предлагаемое оборудование: линия подготовки, подпрессовки и упаковки торфа в биг бэйлы насыпным объемом до 6 м<sup>3</sup>, паллеты 1100x1100x2100 мм.

Технологическая схема линии включает в себя следующее оборудование:

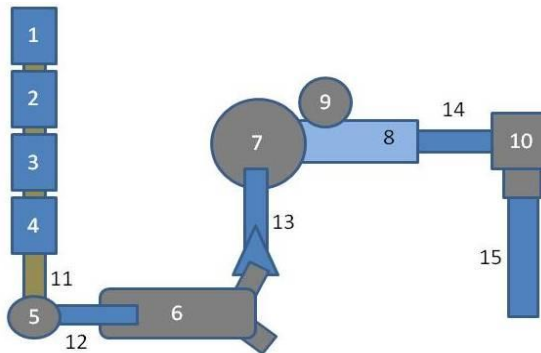

1,2,3,4. Загрузочные бункеры для сырьевых компонентов, 5. Измельчитель торфа и других компонентов, 6. Вибрационный грохот, 7. Накопительный бункер, 8. Двухвальный смеситель, 9. Емкость для жидких компонентов, 10. Пресс для пакетирования торфа и субстратов на его основе, 11. Горизонтальный транспортер с дозаторами компонентов, 12. Ленточный наклонный транспортер, 13. Ленточный наклонный транспортер, 14. Наклонный транспортер, 15. Горизонтальный рольганг для упакованного в биг бэйлы торфа.

### ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛИНИИ

Оборудование комплекса комплектуется и подбирается исходя из производительности линии, вида и размеров кипы, характеристик сырья и рецептуры производимого продукта.



## ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ



Ориентировочная стоимость полной линии – от 25,6 млн. руб. Точная стоимость определяется проектом.

Срок поставки оборудования в комплексе – до 4.5 мес.

Условия оплаты: 70% предоплата, 30% по факту готовности оборудования к отгрузке.

Гарантия 12 месяцев.



Подготовка Технического проекта (при необходимости): сроки – 4 мес., стоимость – от 1,56 млн. руб.

Услуги по шеф-монтажным и пуско-наладочным работам. Стоимость рассчитывается индивидуально.

