



Tel : +7(953) 803-70-20  
Web: <http://weihong.agro2b.ru>  
<http://www.strawmachinery.com>  
<http://www.youtube.com/channel/UC5dOPr2UJJJj8bEaqIDMBfg>  
Email: [ask.haymachinery.com@mail.ru](mailto:ask.haymachinery.com@mail.ru)

ООО "Шаньдун Вэйхун Механизм РУС"

русский

## Introduction >>>>>>>>>



ООО «Вэйхун»

Дунъянская механическая компания по производству матовязальных машин

Предприятие было основано в 1990 году. Компания расположена в устье реки Хуанхэ - Дунъян (Китай). На сегодняшний день завод серийно производит автоматические и полуавтоматические матовязальные машины. Матовязальные автоматические машины оборудованы ЧПУ (числовым программным управлением) с выводом информации на сенсорный экран. Матовязальные машины перерабатывают солому злаковых культур, болотных и морских трав. Продукт переработки соломы - прошивные соломенные маты - соломит, камышит. Прошивные соломенные маты широко используются в строительстве, производстве мебели и сельском хозяйстве. Компания постоянно осуществляет работу по модернизации и усовершенствованию предлагаемой продукции и услуг. Владение уникальными технологиями позволяет повысить качество производимой продукции.

Будем рады сотрудничеству с Вами!

**QUALITY OF PROFESSIONAL ACHIEVEMENT  
AND INNOVATION TO DEVELOP FUTURE**

**Полностью автоматическая матовязальная машина компании «Вэйхун»**

Система управления:


Автоматическая и полуавтоматическая

**Сырье:**

Солома злаковых культур таких, как пшеница, овёс, рожь, ячмень, рис, просо, гречиха, болотных и морских трав таких, как камыш, тростник, рогоз, осока, пырей, кунжут, взморник морской и т.д.

**Продукция:**


Прошивные соломенные маты, прошивные камышитовые маты.

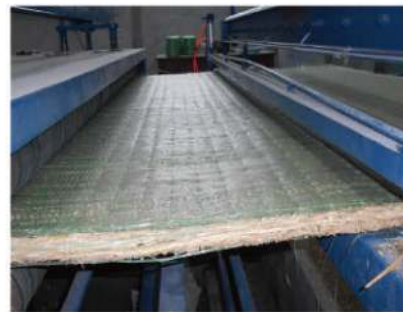

## Ассортимент матовязальных машин:

6 моделей по ширине прошивного мата:  
1м, 1.2м, 1.5м, 1.8м, 2.0м и 2.2м. Возможны иные варианты ширины мата по размерам заказчика. С возможностью регулировки в сторону уменьшения до 200мм;

3 модели по толщине прошивного мата:  
30мм-80мм, 50мм-100мм и 80мм-130мм

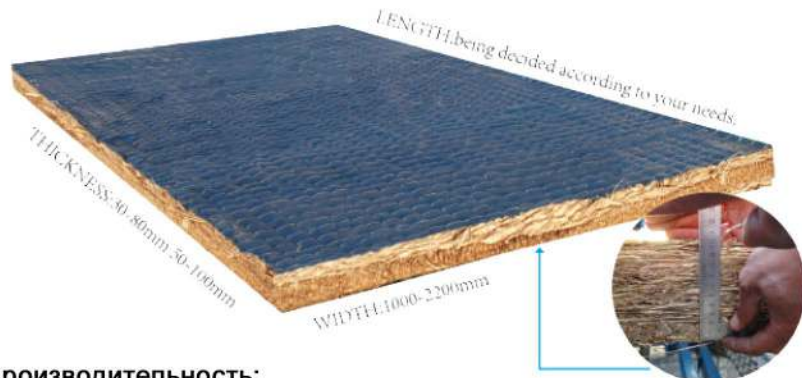

### Производительность:

4-6 оператора могут произвести 800-1000 квадратных метров в день.

- машины 1м, 1.2м = от 38 до 126 м.п. в час;
- машины 1.5м = от 32 до 108 м.п. в час;
- машины 1.8м, 2.0м, 2.2м = от 27 до 90 м.п. в час;

### Требования к производственным площадям:

Для производства достаточно от 300м2 площади. Электросеть переменного



тока 380В/50Гц/10кВт.

### Перечень оборудования:

Состоит из пяти элементов: загрузочный бункер (механизм подачи сырья), швейный механизм, приемная платформа, механизм отрезания и автоматическая система контроля.



### Простота эксплуатации:

Без использования ручного труда, полностью автоматическая система управления.

### Широкая сфера применения:

- Строительство:

теплоизоляция стен, полов, кровель, декоративная отделка помещений, декоративные постройки и ограждения;

- Производство мебели:

коврики, основа для матраса, татами;

- Сельское хозяйство:

жёсткая подстилка для животных;

Произведенные матрасы и татами после удаления пыли, обработки средством для борьбы с вредителями, дезинфекции и высокотемпературной обработки обладают следующими характеристиками: экологичность, умеренная мягкость, комфорт и воздухопроницаемость. Что делает их идеальными для современного дома.



Прошивные маты используются при строительстве, теплоизоляции, декорировании, а также имеют такие преимущества, как хорошая теплоизоляционная способность, низкая теплопроводность (зимой тепло, а летом прохладно), легкость монтажа, простота в эксплуатации, надежность, долговечность.



Прошивные маты используются при озеленении солончаковой почвы способны сократить расходы на выщелачивание благодаря высокой степени производительности, воздухо- и водопроницаемости матов. При укладке пола железнодорожных вагонов, мат способен защитить от ударов, а также он очень удобен при проведении погрузо-разгрузочных работ. Прошивные маты обладают рядом преимуществ, таких как: быстрота и легкость возведения, мобильность. Продукция может быть использована в качестве временной оградительной дамбы в экстренном случае.

## 1000-1500 Model Parameters

No	1008	1056Z	1076	1010Z	1208	1206Z	1210	1210Z	1508	1506Z	1510	1510Z				
Specification	10308			10810			12308			12810			15308			
Dimension	Length(mm)	3050	4180	3508	4180	3530	4180	3580	4280	3530	4280	3530	4280			
	Width(mm)	2050	2230	3058	2280	2270	2400	2270	2480	2570	2780	2570	2700			
	Height(mm)	1740	1880	1740	1880	1740	1880	1740	1880	1740	1880	1740	1880			
Weight(kg)	3000			3200			3500			3700			4000			
Power Configuration	Power Machine(kw)	2.24			3.04			2.24			3.04			3.04		
	Cutting(kw)	1.8			1.8			2.24			1.8			1.8		
Frequency/Thrusts Feed (XX times/min)	28						47									
Speeds between Crossings(次/min)	100Times ( Adjustable )															
Stack Length(Mm)	30 (Adjustmentable in steps)															
Stack Card Parameters	Width(mm)	1000				1200				1000, 1300, 1500						
	Thickness(mm)	30-80		90-180		30-80		90-100		30-80		90-100				
Control	Semi-automatic	Automatic	Semi-automatic	Automatic	Semi-automatic	Automatic	Semi-automatic	Automatic	Semi-automatic	Automatic	Semi-automatic	Automatic				
Cutting Mode	Forklift Chopper	Cutting Deck	Forklift Chopper	Cutting Deck	Forklift Chopper	Cutting Deck	Forklift Chopper	Cutting Deck	Forklift Chopper	Cutting Deck	Forklift Chopper	Cutting Deck				

## параметры модели 1000-1500

НОМЕР	1008	1056Z	1076	1010Z	1208	1206Z	1210	1210Z	1508	1506Z	1510	1510Z				
спецификация	10308			10810			12308			12810			15308			
габарит	общая длина	3050	4180	3508	4180	3530	4180	3580	4280	3530	4280	3530	4280			
	общая ширина	2050	2230	2058	2280	2270	2400	2270	2480	2570	2780	2570	2700			
	общая высота	1740	1880	1740	1880	1740	1880	1740	1880	1740	1880	1740	1880			
общий вес	3000			3200			3500			3700			4000			
динамическая конфигурация	главная машина	2.24			3.04			2.24			3.04			3.04		
	рези	1.8			1.8			2.24			1.8			1.8		
ЧАСТОТА ДВИ (ГЦ/МИН)	28						47									
Горючий/взрывоопасность	НЕИМЕЕТ (Обычные материалы)															
Расстояние между станами	шаг установки с общим стеном															
параметры длины трассы	ширина	1000				1200				1000, 1300, 1500						
	толщина	30-80		90-180		30-80		90-100		30-80		90-100				
управление	полностью автоматическое	Автоматическое	полностью автоматическое	Автоматическое	полностью автоматическое	Автоматическое	полностью автоматическое	Автоматическое	полностью автоматическое	Автоматическое	полностью автоматическое	Автоматическое				
Способ резки	соловорожка	разделочный нож	соловорожка	разделочный нож	соловорожка	разделочный нож	соловорожка	разделочный нож	соловорожка	разделочный нож	соловорожка	разделочный нож				



Select Weihong metress machinery and to be more successful!



## 1800-2200 Model Parameters

No	1808Z	1810Z	2008Z	2010Z	2208Z	2210Z
Specification	1.8m		2m		2.2m	
Dimensions	Principal Machine:4260+Raw material box:9000					
	Length(mm)		3200		3400	
	Width(mm)		1860			
Height(mm)						
Weight(kg)	4500		5000		5500	
Power Configuration	Principal Machine(kw)		3.0-6			
	Cutting(kw)		1.5			
Frequency (N needle feed XX times/minute)			15			
Space between	100Within ( Adjustable )					
Stitch Length(mm)	30 (Liangmianzhen encryption)					
Straw Board Parameters	Width(mm)		2000		2200	
	Thickness(mm)		30-80 50-100		30-80 50-100	
Control	Automatic					
Cutting Mode	Cutting Disk					

## параметры модели 1800-2200

Номер	1808Z	1810Z	2008Z	2010Z	2208Z	2210Z
Спецификации	1.8m		2m		2.2m	
габарит	общая длина главная машина 4260 и бункер 9000					
	общая ширина		3200		3400	
	Общая высота		1860			
ОБЩИЙ ВЕС	4500		5000		5500	
динамическая конфигурация	главная машина		3.0-6			
	резка		1.5			
ЧАСТОТА ДЛЯ ИГЛЫ (Уд / мин)			15			
Горизонтальное расстояние	МЕНЕЕ 100(регулирующийся )					
Расстояние между иглами	(шифрование с обеих сторон)					
параметр досок трав	ширина		2000		2200	
	толщина		30-80 50-100		30-80 50-100	
управление	Автоматически					
Способ резания	дисковый нож					

## Послепродажный сервис



Перед отправкой клиенту матовязальная машина проходит предпродажную подготовку в соответствии со стандартами завода, в ходе которой проверяется комплектность, отсутствие повреждений, исправность всех систем, устраняются выявленные дефекты и осуществляется испытание в заводских условиях. Служба сервиса работает по единому стандарту, оказывая полный комплекс монтажных, пусконаладочных, консультационных и ремонтных услуг матовязальных машин.

Все матовязальные машины Дунъянской механической компании "Вэйхун" поставляются с технической документацией и видео-инструкцией по сборке и пусконаладке. Мы позаботились о том, чтобы сотрудничество с нами доставляло вам только положительные эмоции.

