Передвижные трапы – солидное основание для удобства работы.

Удобно стоять

Площадка
600 x 800 мм.

Безопасность

Перила с планками
с трёх сторон.

Надёжная опора под ногами

Ступени
глубиной 200 мм.

Быстрый монтаж

Продуманные
соединительные
элементы.

Быстро приводятся в состояние готовности

благодаря
подпружиненным
роликам.

Информация

- Макс. нагрузка: 150 кг
- Соответствие стандарту EN131-7

Односторонний передвижной трап с легкосплавными ступенями и площадкой

Удобный подъём, лёгкость перемещения на четырёх роликах, устойчивость благодаря подпружиненным роликам.

- Простой и быстрый монтаж благодаря новым соединительным элементам.
- Удобный подъём по ступеням глубиной 200 мм.
- Большая площадка: 600 x 800 мм.
- Мобильность благодаря четырём подпружиненным роликам (из них два – стопорящиеся).
- Максимальная безопасность благодаря перилам высотой 1,00 м по периметру площадки.

Опции (см. также с. 148/149)

Высота площадки без перил, м	Количество ступеней, включая площадку	Площадь опоры, м	Масса, кг	Кат. №
0,72	3	0,77 × 1,27	28,5	**41971**
0,96	4	0,82 × 1,45	31,8	**41972**
1,20	5	0,87 × 1,63	35,0	**41973**
1,44	6	0,93 × 1,81	38,4	**41974**
1,68	7	0,98 × 1,99	41,8	**41975**
1,92	8	1,03 × 2,17	45,6	**41976**

Согласно DIN EN 131-7 поручни с двух сторон лестниц не являются обязательными.

Дополнительные комплектующие

Наименование	Кат. №
Лоток	**41967**
Загородка	**41957**
Поручень (4 – 6 ступеней)	**41970**
Поручень (7 - 8 ступеней)	**41959**

Односторонний передвижной трап со стальными решётчатыми ступенями и площадкой

Мобильное решение с противоскользящими решётчатыми ступенями для использования во влажных помещениях.

- Простой и быстрый монтаж благодаря новым соединительным элементам.
- Удобный подъём по ступеням глубиной 200 мм.
- Большая площадка: 600 x 800 мм.
- Мобильность благодаря четырём подпружиненным роликам (из них два – стопорящиеся).
- Максимальная безопасность благодаря перилам высотой 1,00 м с трёх сторон.

Опции (см. также с. 148/149)

Высота площадки без перил, м	Количество ступеней, включая площадку	Площадь опоры, м	Масса, кг	Кат. №
0,72	3	0,77 × 1,27	41,5	**41951**
0,96	4	0,82 × 1,45	47,5	**41952**
1,20	5	0,87 × 1,63	53,6	**41953**
1,44	6	0,93 × 1,81	59,7	**41954**
1,68	7	0,98 × 1,99	66,0	**41955**
1,92	8	1,03 × 2,17	72,9	**41956**

Согласно DIN EN 131-7 поручни с двух сторон лестниц не являются обязательными.

Дополнительные комплектующие

Наименование	Кат. №
Лоток	**41967**
Загородка	**41957**
Поручень (4 – 6 ступеней)	**41970**
Поручень (7 - 8 ступеней)	**41959**

Двусторонний передвижной трап с легкосплавными ступенями и площадкой

Подъём и спуск с двух сторон, возможность работать, стоя на ступенях, высокая мобильность и хорошая устойчивость благодаря четырём подпружиненным роликам.

- Простой и быстрый монтаж благодаря новым соединительным элементам.
- Удобный подъём по ступеням глубиной 200 мм.
- Большая площадка: 600 x 800 мм.
- Мобильность благодаря четырём подпружиненным роликам (из них два – стопорящиеся).
- Максимальная безопасность благодаря перилам высотой 1,00 м с двух сторон.

Опции (см. также с. 148/149)

Высота площадки, без перил, м	Количество ступеней, включая площадку	Габаритные размеры, м	Масса, кг	Кат. №
0,72	3	0,77 × 1,51	31,2	**41981**
0,96	4	0,82 × 1,79	36,0	**41982**
1,20	5	0,87 × 2,06	41,0	**41983**
1,44	6	0,93 × 2,34	46,2	**41984**
1,68	7	0,98 × 2,62	51,7	**41985**
1,92	8	1,03 × 2,90	57,5	**41986**

Согласно DIN EN 131-7 поручни с двух сторон лестниц не являются обязательными.

Дополнительные принадлежности

Наименование	Кат. №
Лоток	**41967**
Загородка	**41957**
Поручень (4 - 6 ступеней)	**41970**
Поручень (7 - 8 ступеней)	**41959**

Двусторонний передвижной трап со стальными решётчатыми ступенями

Мобильное решение для использования во влажных помещениях снижает риск поскользнуться благодаря решётчатым ступеням.

- Простой и быстрый монтаж благодаря новым соединительным элементам.
- Удобный подъём по ступеням глубиной 200 мм.
- Большая площадка: 600 x 800 мм.
- Мобильность благодаря четырём подпружиненным роликам (из них два – стопорящиеся).
- Максимальная безопасность благодаря перилам высотой 1,00 м с двух сторон.

Опции (см. также с. 148/149)

Высота площадки без перил, м	Количество ступеней, включая площадку	Габаритные размеры, м	Масса, кг	Кат. №
0,96	4	0,82 × 1,79	59,2	**41962**
1,20	5	0,87 × 2,06	70,1	**41963**
1,44	6	0,93 × 2,34	80,7	**41964**
1,68	7	0,98 × 2,62	92,0	**41965**

Согласно DIN EN 131-7 поручни с двух сторон лестниц не являются обязательными

Дополнительные принадлежности

Наименование	Кат. №
Лоток	**41967**
Поручень (4 - 6 ступеней)	**41970**
Загородка	**41957**
Поручень (7 - 8 ступеней)	**41959**

Дополнительные комплектующие

Кат. №
42355280

Зажимной рычаг

Для съёмных поручней и перил.

Кат. №
40189

Бампер

Для защиты машин и установок от повреждения.

Кат. №
41967

Лоток

Для инструмента и материалов. Для фиксации на перилах диаметром 36 мм или 40 мм.

Кат. №
41968

Большая полка

Для фиксации на перилах с коленной планкой (диаметр трубы 40 мм).

Кат. №
40301

Сумка для инструмента
Сумка для инструмента с отделениями разного размера.
С ремнём через плечо для удобства переноски.
Может крепиться разными способами.
Максимальная нагрузка: 15 кг.

Ширина ступени, мм	Кат. №
600	42300055
800	42300056
1000	42300057

Поворотная дверца

Стандартно выбирается для площадок шириной 600, 800 или 1000 мм.

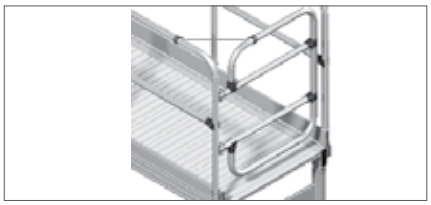

Ширина ступени, мм	Кат. №
600	42300075
800	42300076
1000	42300077

Загородка

Стандартно выбирается для площадок шириной 600, 800 или 1000 мм.

Трапы для техобслуживания – подстраиваются под ваши требования.



Различные настилы

с классом противоскольжения R10, R12 или R13.

Съёмные перила

быстро отсоединяются зажимными рычагами.



Разной ширины

шириной 600, 800 или 1000 мм.

Передвижной или стационарный

на выбор – с роликами или с консолями.

Центральный тормоз

ERGO-Stop с эргономичной педалью.

Применяемые стандарты

- ISO DIN EN 14122.
- EN 131-7.
- DIN EN 1090 (только для стационарных).
- Контроль TÜV.

Лестницы и платформы – новейшее поколение проверенной временем системы.

Будь то лестницы, переходы, трапы или платформы – индивидуальные решения новейшего поколения всегда оптимально подстраиваются под ваши требования.

Их преимущества:

- Легко проектируются и конфигурируются.
- Быстро поставляются и монтируются.
- Уверенный монтаж благодаря высокой степени предварительной сборки.

Все решения проверены TÜV и отвечают применимым промышленным стандартам (например, DIN EN ISO 14122).

Конфигуратор ЦАРГЕС – онлайн:
www.zarges.ru

Трап передвижной с тормозом ЦАРГЕС ERGO-Stop

Мобильная рабочая платформа с удобным подъёмом. Идеально подходит для длительных работ, в том числе с использованием инструмента и с частой переменой места. Большая площадка с перилами для безопасной и удобной работы на высоте.

Возможности индивидуальной адаптации:

- Выбор наклона: 45° для удобства подъёма или 60° для стеснённых условий.
- Ширина ступеней: 600 мм, 800 мм или 1000 мм.
- В стандартной комплектации покрытие ступеней/площадки – алюминиевое рифлёное (R10). Для повышения противоскользящих свойств (за доп. плату) – стальное решётчатое (R12), стальное перфорированное (R13) или алюминиевое решётчатое покрытие (R13). Рис. см. на странице 164.
- Длина площадки подбирается индивидуально.
- Очень быстрая готовность к работе благодаря инновационному тормозу.
- ЦАРГЕС Ergo-Stop – это тормоз, который воздействует на все четыре колеса и включается при помощи удобной педали.
- Шасси в антистатическом исполнении (опция).
- Трап можно оснастить бампером, чтобы защитить обслуживаемую машину от повреждений.

Преимущества ЦАРГЕС:

- Индивидуальная конфигурация перил площадки, с поворотной дверцей или загородкой в качестве опции.
- Съёмные поручни и перила демонтируются без инструмента (опция).
- Быстрый и простой монтаж благодаря системе соединений ЦАРГЕС и высокой степени предварительной сборки.

Управление тормозом ЦАРГЕС ERGO Stop

Безопасный переход от поручня к перилам

Технические характеристики	
Наклон	45° и 60°
Высота по перпендикуляру при наклоне 45°	600 – 4510 мм
Высота по перпендикуляру при наклоне 60°	600 – 5250 мм
Покрытие ступеней/площадки	Алюминиевое рифлёное (R 10) Стальное решётчатое (R 12) Стальное перфорированное (R 13) Алюминиевое решётчатое (R 13)
Ширина ступеней	600 мм, 800 мм и 1000 мм
Разрешённая суммарная нагрузка	300 кг
Макс. нагрузка на ступень	150 кг
Длина площадки	600 – 3000 мм

Трап передвижной с тормозом ЦАРГЕС ERGO-Stop

Конфигурируемые передвижные трапы с наклоном 45°

		45°	Передвижной трап, поручни с двух сторон, перила по периметру площадки, длина площадки 600 мм, тормоз ЦАРГЕС ERGO Stop							
Высота по перпендикуляру, мм		1070	1500	1930	2360	2790	3220	3650	4080	4510
Вынос, мм		1847	2277	2730	3137	3567	3997	4427	4857	5287
Количество ступеней		5	7	9	11	12	14	16	18	20
Ступени шириной 600 мм	Ширина шасси, мм	1020	1020	1020	1220	1220	1420	1420	1620	1620
	Кат. №	**402 55014**	**402 55016**	**402 55018**	**402 55020**	**402 55022**	**402 55024**	**402 55026**	**402 55028**	**402 55030**
Ступени шириной 800 мм	Ширина шасси, мм	1420	1420	1420	1420	1220	1220	1420	1420	1620
	Кат. №	**402 55034**	**402 55036**	**402 55038**	**40255040**	**402 55042**	**402 55044**	**402 55046**	**402 55048**	**402 55050**
Ступени шириной 1000 мм	Ширина шасси, мм	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1620
	Кат. №	**402 55054**	**402 55056**	**402 55058**	**402 55060**	**402 55062**	**402 55064**	**402 55066**	**402 55068**	**402 55070**
Зажимные рычаги для съёмных поручней*	Кат. №.	**423 55279**	**423 55279**	**423 55278**	**423 55278**	**423 55278**	**423 55277**	**423 55276**	**423 55276**	**423 55276**

*при поручнях с двух сторон зажимные рычаги заказываются в двойном количестве.

Конфигурируемые передвижные трапы с наклоном 60°

		60°	Передвижной трап, поручни с двух сторон, перила по периметру площадки, длина площадки 600 мм, тормоз ЦАРГЕС ERGO Stop							
Высота по перпендикуляру, мм		1250	1750	2250	2750	3250	3750	4250	4750	5250
Вынос, мм		1566	1855	2143	2432	2721	2780	3298	3587	3875
Количество ступеней		5	7	9	11	13	15	17	19	21
Ступени шириной 600 мм	Ширина шасси, мм	1020	1220	1420	1420	1620	1620	1620	1620	1620
	Кат. №	**402 55074**	**402 55076**	**402 55078**	**402 55080**	**402 55082**	**402 55084**	**402 55086**	**402 55088**	**402 55090**
Ступени шириной 800 мм	Ширина шасси, мм	1220	1220	1420	1420	1620	1620	1620	1620	1620
	Кат. №	**402 55094**	**402 55096**	**402 55098**	**402 55100**	**402 55102**	**402 55104**	**402 55106**	**402 55108**	**402 55110**
Ступени шириной 1000 мм	Ширина шасси, мм	1420	1420	1420	1420	1620	1620	1620	1620	1620
	Кат. №	**402 55114**	**402 55116**	**402 55118**	**402 55120**	**402 55122**	**402 55124**	**402 55126**	**40255128**	**402 55130**
Зажимные рычаги для съёмных поручней*	Кат. №	**423 55279**	**423 55279**	**423 55278**	**423 55278**	**423 55278**	**423 55277**	**423 55276**	**423 55276**	**423 55276**

*при поручнях с двух сторон зажимные рычаги заказываются в двойном количестве.

Зажимные рычаги для съёмных поручней/перил	Ширина площадки	600/800/1000
	Кат. №	**42355275**

Бампер на платформе, опоре или траверсе	Длина бампера, мм	200	300	1000
	Кат. №	**41250**	**41252**	**41254**

Мы рекомендуем оснастить трап поручнями и перилами со всех сторон согласно требованиям «Закона о безопасности продукции». Если поручни и перила нежелательны, необходимо позаботиться о достаточной страховке от падения.

Конфигуратор ЦАРГЕС – онлайн:
www.zarges.ru

Передвижные трапы

Мобильная рабочая платформа с удобным подъёмом. Идеально подходит для длительных работ, в том числе с использованием инструмента и с частой переменой места. Большая площадка с перилами для безопасной и удобной работы на высоте.

Возможности индивидуальной адаптации:

- Выбор наклона: 45° для удобства подъёма или 60° для стеснённых условий.
- Ширина ступеней: 600 мм, 800 мм или 1000 мм.
- В стандартной комплектации покрытие ступеней/площадки – алюминиевое рифлёное (R10). Для повышения противоскользящих свойств (за доп. плату) – стальное решётчатое (R12), стальное перфорированное (R13) или алюминиевое решётчатое покрытие (R13). Рис. см. на странице 164.
- Длина площадки подбирается индивидуально.
- Площадка с торцевым вылетом для обхода препятствий.
- Шасси в антистатическом исполнении (опция).
- Узкое шасси. За счёт дополнительного балласта ширина шасси сведена до минимума.
- Трап можно оснастить бампером для защиты обслуживаемой машины от повреждений.

Преимущества ЦАРГЕС:

- Индивидуальная конфигурация перил площадки, с поворотной дверцей или загородкой в качестве опции.
- Съёмные поручни и перила демонтируются без инструмента (опция).
- Быстрый и простой монтаж благодаря системе соединений ЦАРГЕС и высокой степени предварительной сборки.

Прочные соединения

Высокая степень предварительной сборки

Технические характеристики	
Наклон	45° и 60°
Высота по перпендикуляру при наклоне 45°	600 – 4510 мм
Высота по перпендикуляру при наклоне 60°	600 – 5250 мм
Покрытие ступеней/площадки	Алюминиевое рифлёное (R 10) Стальное решётчатое (R 12) Стальное перфорированное (R 13) Алюминиевое решётчатое (R 13)
Ширина ступеней	600 мм, 800 мм и 1000 мм
Разрешённая суммарная нагрузка	300 кг
Макс. нагрузка на ступень	150 кг
Длина площадки	600 – 3000 мм

Передвижные трапы

Конфигурируемые передвижные трапы с наклоном 45°:

		45°	Передвижной трап, поручни с двух сторон, перила по периметру площадки, длина площадки 600 мм							
Высота по перпендикуляру, мм		1070	1500	1930	2360	2790	3220	3650	4080	4510
Вынос, мм		1883	2240	2670	3100	3470	3903	4337	4767	5202
Количество ступеней		5	7	9	11	12	14	16	18	20
Ступени шириной 600 мм	Ширина шасси	1020	1020	1020	1220	1220	1420	1420	1620	1620
	Кат. №	**402 55764**	**402 55766**	**402 55768**	**402 55770**	**402 55772**	**402 55774**	**402 55776**	**402 55778**	**402 55780**
Ступени шириной 800 мм	Ширина шасси	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1420	1420	1620
	Кат. №	**402 55784**	**402 55786**	**402 55788**	**402 55790**	**402 55792**	**402 55794**	**402 55796**	**402 55798**	**402 55800**
Ступени шириной 1000 мм	Ширина шасси	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1620
	Кат. №	**402 55804**	**402 55806**	**402 55808**	**402 55810**	**402 55812**	**402 55814**	**402 55816**	**402 55818**	**402 55820**
Зажимные рычаги для съёмных поручней*	Кат. №	**423 55279**	**423 55279**	**423 55278**	**423 55278**	**423 55278**	**423 55277**	**423 55276**	**423 55276**	**423 55276**

*при поручнях с двух сторон зажимные рычаги заказываются в двойном количестве.

Конфигурируемые передвижные трапы с наклоном 60°:

		60°	Передвижной трап, поручни с двух сторон, перила по периметру площадки, длина площадки 600 мм							
Высота по перпендикуляру, мм		1250	1750	2250	2750	3250	3750	4250	4750	5250
Вынос, мм		1230	1530	1830	2130	2430	2720	3207	3496	3785
Количество ступеней		5	7	9	11	12	14	17	19	21
Ступени шириной 600 мм	Ширина шасси, мм	1020	1220	1420	1420	1620	1620	1620	1620	1620
	Кат. №	**402 55704**	**402 55706**	**402 55708**	**402 55710**	**402 55712**	**402 55714**	**402 55716**	**402 55718**	**402 55720**
Ступени шириной 800 мм	Ширина шасси, мм	1220	1220	1420	1420	1620	1620	1620	1620	1620
	Кат. №	**402 55724**	**402 55726**	**402 55728**	**402 55730**	**402 55732**	**402 55734**	**402 55736**	**402 55738**	**402 55740**
Ступени шириной 1000 мм	Ширина шасси, мм	1420	1420	1420	1420	1620	1620	1620	1620	1620
	Кат. №	**402 55744**	**402 55746**	**402 55748**	**402 55750**	**402 55752**	**402 55754**	**402 55756**	**402 55758**	**402 55760**
Зажимные рычаги для съёмных поручней*	Кат. №	**423 55279**	**423 55279**	**423 55278**	**423 55278**	**423 55278**	**423 55277**	**423 55276**	**423 55276**	**423 55276**

*при поручнях с двух сторон зажимные рычаги заказываются в двойном количестве.

Зажимные рычаги для съёмных поручней/перил	Ширина площадки, мм	600/800/1000
	Кат. №	**42355275**

Бампер на платформе, опоре или траверсе	Длина бампера, мм	200	300	1000
	Кат. №	**41250**	**41252**	**41254**

Мы рекомендуем оснастить трап поручнями и перилами со всех сторон согласно требованиям «Закона о безопасности продукции». Если поручни и перила нежелательны, необходимо позаботиться о достаточной страховке от падения.

Конфигуратор ЦАРГЕС – онлайн:
www.zarges.ru

ZAP Safemaster Plus S

Передвижная лестница-платформа с завальцовкой ступеней

Удобное решение для работ у стеллажей: мобильные, компактно складывающиеся лестницы с большой полкой.

- Ограждённая с трёх сторон алюминиевая рабочая площадка (600 × 630 мм).
- Опорная часть оборудована поперечной траверсой и поворотными роликами Ø160 мм со стопором.
- Узкое шасси. За счёт дополнительного балласта ширина шасси сведена до минимума.
- Шарниры в обеих диагональных распорках позволяют легко сложить лестницу до компактных размеров.
- Большая полка.

Опции (см. также с. 148/149)

Компактность в сложенном виде

Ступени по технологии ЦАРГЕС Safer Step

Большой жёсткий лоток

Высота площадки, м	Высота, включая перила ограждения, м	Вынос, м	Ширина ходовой балки, м	Рабочая высота, м	Длина траверсы, м	Кол-во ступеней, включая площадку	Масса, кг	Кат. №
1,00	2,00	1,25	1,09	3,00	-	4	42,0	**41201**
1,30	2,30	1,40	1,09	3,30	-	5	43,0	**41202**
1,60	2,60	1,50	1,29	3,60	1,00	6	47,0	**41203**
1,80	2,80	1,65	1,29	3,80	1,00	7	50,6	**41204**
2,10	3,10	1,80	1,69	4,10	1,00	8	55,0	**41205**
2,60	3,60	2,10	1,88	4,60	1,40	10	61,0	**41207**
3,10	4,10	2,40	1,88	5,10	1,80	12	65,8	**41209**

Дополнительные принадлежности

Наименование	Кат. №
Балласт	**42912**

Требуемый балластный груз (количество)

В помещениях	–
Вне помещений	4

Требуется для кат. № 41207, 41209