

ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67 тел. +79086132220, +79608517317 e-mail: danil@astranet.ru www.saprex.ru www.sapropex.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДОБЫЧИ И БЕРЕГОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ




В комплект поставки включено: технологическое решение, проектное обоснование, спецификация и оборудование озерной добычи лечебной грязи (сапропеля) самоходным грейферным, устройством с загрузочной емкостью на 15 м³, береговым выгрузочным землесосом, комплексом грубой и тонкой очистки от сторонних включений и примесей, насосом загрузки продукта в автодоставочное средство.



- Отгрузка может осуществляться через шоты на дне лодки
- Гидравлические клапана и экскаватор
- Рабочая лодка с высокой стабильностью и грузоподъемностью до 15т
- Полностью застеклённая просторная кабина с эргономично расположенными системами мониторинга и управления
- Со съёмными перилами по периметру
- Большое количество навесного оборудования
- Быстросъёмный механизм
- Низкая стоимость эксплуатации

Мотор	4 цилиндра, дизельный 97 кВт/132 лс
Дизельный бак	600 л
Корпус	Из корабельных листов
Транспортные габариты	12 м, в зависимости от длины экскаватора. Ширина 3,00 м (без понтонов), высота 3,00 м
Осадка	0,55 м (пустая), 1,00 м (максимально загруженная 15т)
Вес (пустой)	20 400 кг (с понтонами), 18 400 кг (без понтонов)
Привод	Гидравлический бесступенчатый привод, вперёд 0-8 км/ч, назад 0-3 км/ч
Вид привода	Гидравлически регулируемые винты
Понтоны	7,25x1,40x1,00 м (из стали)
Кабина	Комфортная кабина с системами мониторинга и управления
Грузовой отсек	6,00 м длина, 1,80/1,20 м ширина верх/низ, 1,40 м высота, разгрузка гидравлически управляемый шот
Управление	Гидравлическое управление винтами
Экскаватор	Стрела из двух комплектов, длина 7,30 м, радиус 330 °
Поддержка	Гидравлическая, одна передняя поддержка и две задние

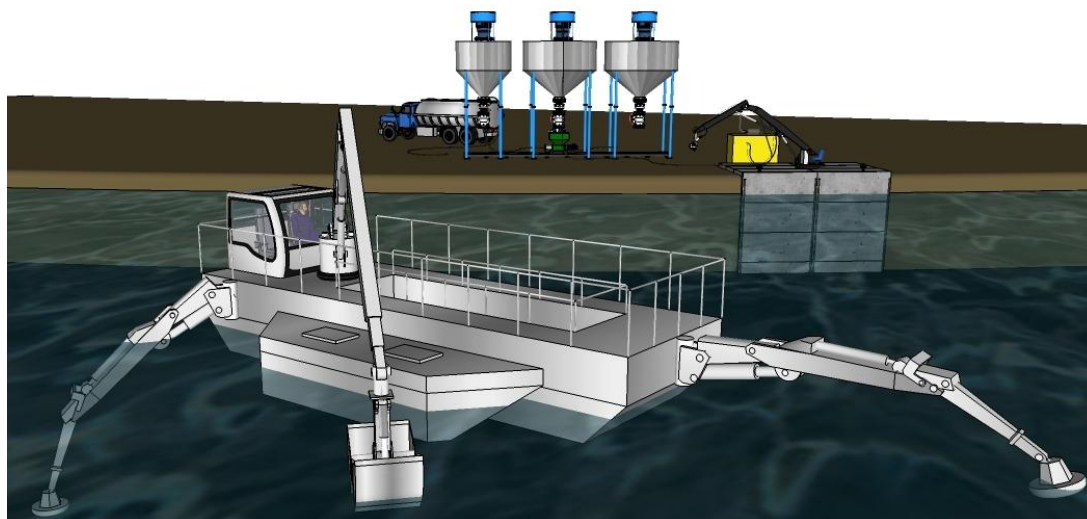


Навесное оборудование

- Земснаряд
- Грейферный ковш
- Обратный ковш
- Грабли
- Грейфер
- Сборочный ковш
- Режущая корзина
- Оборудование для резки деревьев
- Дополнительное оборудование по запросу

Дополнительное оборудование

- Гидравлическое телескопирование поддержки на 1,20 м
- Стрела экскаватора из 3х систем
- Генератор и 2 розетки на 220 Вольт
- Климат контроль
- Печка
- Сиденье оператора с джойстиком
- Защита от вандализма
- Расчёт центра тяжести
- Система отображения руля
- Гидравлическая лебёдка
- Дополнительное освещение
- Дополнительная комплектация по запросу

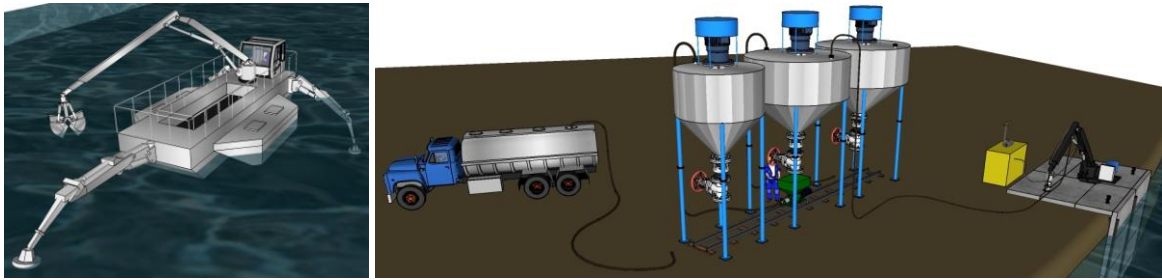

Оборудование выполнено из стойких к коррозии металлов.
Сроки подготовки технологического решения и проектного обоснования – не более 2 мес.
Сроки изготовления, монтажа и запуска оборудования в работу: 4-6 мес.

Видео:
<https://www.youtube.com/watch?v=8LNRndYiR5k>