



# ООО ПКФ «ХЛЕБСПЕЦМАШ» ИП САЛТЫКОВ Е.П.

Россия, 650024 г. Кемерово, ул.Базовая, 1  
тел. 8-903-908-3914, т/ф. 7 (3842) 28-65-20, 28-69-00, 38-26-23  
E-mail: [h286900@yandex.ru](mailto:h286900@yandex.ru), [e.saltykova@bk.ru](mailto:e.saltykova@bk.ru) Сайт: <http://www.hlebspecmash.ru>



## Тестоделитель шнековый Кузбасс 68-2М, (с вертикальной шнековой камерой),

Тестоделитель Кузбасс 68-2М относится к шнековым тестоделителям с вертикально расположенной нагнетательной камерой и с делительной головкой барабанно-поршневого типа с ручной регулировкой массы тестовых заготовок в процессе работы.

### **Предназначен для деления теста из**

- пшеничной муки высшего сорта с влажностью 45-47%,
- пшеничной муки I сорта с влажностью 45-47%,
- пшеничной муки II сорта с влажностью 45- 48%,
- ржаной и ржано-пшеничной муки с влажностью 45- 52%.

с регулировкой производительности делительной головки и давления в шнековой камере.


### **Особенности Тестоделителя:**

- Использование стандартных тестоделительных головок «Кузбасс»
- Компактный размер
- Корпус из нержавеющей стали
- Эстетичный вид
- Безупречная точность деления
- Не требуют расходных материалов, таких как масло или пищевой вазелин, необходимых для смазки рабочих органов вакуумных тестоделителей
- Легкая чистка и обработка деталей



### **Достоинства нашего тестоделителя:**

- вертикальное расположение шнековой камеры, при котором тесто движется под собственным весом, а шнек лишь стабилизирует поток и давление в камере;
- шнек в два раза короче, чем на стандартных тестоделителях, что обеспечивает меньшее воздействие на тесто;
- шнек и тестоделительная головка имеют отдельные приводы с частотными преобразователями, что позволяет производить раздельную настройку тестоделителя в очень широком диапазоне по производительности и давлению (воздействию на тесто) в шнековой камере, в отличии от

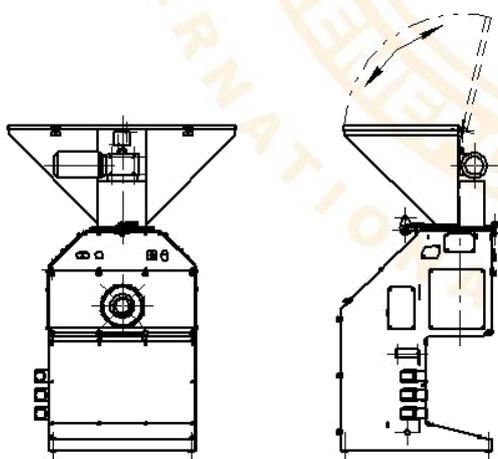

тестоделителей с единым приводом или жесткой кинематической схемой (лопастные тестоделители, тестоделители «Кузбасс» старых серий и т.п.);



# ООО ПКФ «ХЛЕБСПЕЦМАШ»

## ИП САЛТЫКОВ Е.П.

Россия, 650024 г. Кемерово, ул.Базовая, 1

тел. 8-903-908-3914, т/ф. 7 (3842) 28-65-20, 28-69-00, 38-26-23

E-mail: [h286900@yandex.ru](mailto:h286900@yandex.ru), [e.saltykova@bk.ru](mailto:e.saltykova@bk.ru) Сайт: <http://www.hlebspecmash.ru>

- в качестве приводов используются широко распространенные червячные мотор-редукторы импортного производства типа NMRV;
- на бункере тестоделителя установлена откидывающаяся защитная решетка;
- шнековая камера установлена на шарнире, что позволяет ее открывать и быстро и удобно производить очистку от остатков теста;
- защитная решетка и шнековая камера оснащены концевыми выключателями, блокирующими работу тестоделителя при их открытии;
- тестоделитель также может быть установлен на колёса с выдвигаемыми опорами для фиксации в нужном положении

### Принцип работы:

Тестоделитель работает следующим образом. Тесто из бункера поступает в шнековую камеру, где захватывается вращающимся шнеком и подаётся по камере к выпускному патрубку, через который поступает в мерный карман вращающегося барабана головки делительной, при их взаимном совмещении. Поршень перемещается в нижнее положение, верхняя часть кармана заполняется тестом. Объем поршня и частота вращения головки делительной может регулироваться.

### Эстетичный вид

Передние и задние торцевые поверхности рамы закрыты съемными панелями обшивки. Передняя и задняя панели обшивки являются быстросъемными и обеспечивают доступ к делительной головке и шкафу управления соответственно. На панели управления расположены кнопки и переключатели для управления работой тестоделителя. Окна в боковых стенках рамы закрыты съемными прозрачными крышками для наблюдения за работой основных узлов.

### Технические характеристики:

Производительность, шт./мин.	25-35
Масса куска теста, кг.	0,1 - 0,45; 0,15 - 0,8; 0,25-1,1
Погрешность деления, %	±1,5
Вместимость бункера, л.	120, 330, 200
Напряжение питания, В.	380
Установленная мощность, кВт.	2,5
Габаритные размеры не более, м.	1210*810*1,74
Масса (без транспортёра), не более, кг.	280

Система управления имеет четыре настройки частотных регуляторов по скоростям приводов на производительность и нагнетание. При этом каждый привод имеет собственный частотный регулятор.

Исполнение - комплектация импортная и отечественная. Приемный бункер, узлы головки делительной из коррозионностойких материалов. Головка делительная с полимерным круглым поршнем. Облицовка из шлифованной коррозионностойкой стали. Рама из конструкционной стали.



# ООО ПКФ «ХЛЕБСПЕЦМАШ»

## ИП САЛТЫКОВ Е.П.

Россия, 650024 г. Кемерово, ул.Базовая, 1  
тел. 8-903-908-3914, т/ф. 7 (3842) 28-65-20, 28-69-00, 38-26-23  
E-mail: [h286900@yandex.ru](mailto:h286900@yandex.ru), [e.saltykova@bk.ru](mailto:e.saltykova@bk.ru) Сайт: <http://www.hlebspecmash.ru>

### Тестоделитель поставляется:

1. Без транспортёра
2. С транспортёром ленточным для приёма тестовых заготовок в формы и подовых хлебов на ленту.
3. С транспортёром ленточным для приёма тестовых заготовок подовых хлебов с мукопосыпателем.
4. С ленточным округлителем для округления тестовых заготовок **после деления**
5. С тестозакаточной машиной для придания цилиндрической формы тестовым заготовкам после деления теста

Товар Сертифицирован

ВИДЕО - [https://www.youtube.com/edit?o=U&video\\_id=thsSisc3bSc](https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=thsSisc3bSc)

